麻雀 聖龍伝説DELUXEの特徴



Licensed by DYNAX SOFT Div./Nakanihon,inc.

T83031-080500-003

開発元: Techno-Top,Limited T-top SOFT
株式会社 テクノトップ /T-topSOFT 開発事業部

お問い合わせ先: TAS テクノアミューズメントサービス事業部
〒463-0024 名古屋市守山区脇田町209番地
TEL:052(768)3800(代) FAX:052(768)3888
URL http://www.t-plan.jp E-mail info@t-plan.jp

1 クレジット・タイマー

当社オリジナルゲームシステムにより高い回転率をお約束します。
クレジットが残っていても、一定時間たつとクリアされゲームオーバーとする機能です。


2 メダル・タイマー

メダルコーナー等で、クレジットが残っていて長時間ゲームをしないときにクレジットを0(ゼロ)にクリアする機能です。
ゲームを開始せずにオッズ画面の状態を10分程続けますとクリアされます。

※各ロケーションに合わせて設定して下さい。

3 セカンドゲーム・ボーナスゲーム

盛りだくさんのセカンドゲーム・ボーナスゲーム。




ジャンケンゲームです、勝った回数によって点数がもらえます。



選んだキャラクターによって点数がもらえます。



宝箱めがけてダイビング！
選んだキャラクターによって点数がもらえます。



4 三元ラッシュ

「三元牌」又は「風牌」に、交換することができます。

5 オールOK

なんでもアリアリ！役がなくてもあがることができます。

6 連荘レート

ゲームの開始時に、連荘レートの表示のあるゲームに勝てば表示分の連荘がアップします。

7 MEDAL筐体仕様

「MEDAL」筐体仕様には、従来のOUT-COUNTER を出力信号として、メダルペイア[illegible]きます。

8 役満チャンス

従来の役満ボーナスと同じもので、プレーヤーが「役満」であがることができます。
(DIP-SW3の1～4で設定が出来ます。)

9 その他

流局時に、テンパイしていればラストチャンスにアタック。ファーストチャンス、ドンデン、W-BETも、あります。

◎ コネクター表

1コネクター対応表 (標準麻雀コネクター)

56ピン3.96mmピッチ

半田面			部品面
1P、2P (3)	A	1	1P、2P (2)
1P、2P (6)	B	2	1P、2P (10)
1P、2P (7)	C	3	
アウトカウンター	D	4	インカウンター
GND	E	5	GND
NOTE	F	6	メモリーリセット
アナライザー	H	7	テスト
ビデオRED	J	8	ビデオGREEN
ビデオBLUE	K	9	ビデオSYNC
スピーカー	L	10	
1P (4)	M	11	2P (4)
1P (5)	N	12	2P (5)
1P (8)	P	13	2P (8)
1P (9)	R	14	2P (9)
1P (11)	S	15	2P (11)
1P (1)	T	16	2P (1)
ペイアウト	U	17	COIN
	V	18	
GND	W	19	GND
GND	X	20	GND
+5V	Y	21	+5V
+5V	Z	22	+5V
+12V	a	23	+12V
	b	24	
+5V	c	25	+5V
+5V	d	26	+5V
GND	e	27	GND
GND	f	28	GND

2コネクター対応表 (標準麻雀コネクター)


36ピン4.00mmピッチ

半田面			部品面
1P、2P (3)	A	1	1P、2P (2)
1P、2P (6)	B	2	1P、2P (10)
1P、2P (7)	C	3	
アウトカウンター	D	4	インカウンター
GND	E	5	GND
NOTE	F	6	メモリーリセット
アナライザー	H	7	テスト
ビデオRED	J	8	ビデオGREEN
ビデオBLUE	K	9	ビデオSYNC
スピーカー	L	10	
1P (4)	M	11	2P (4)
1P (5)	N	12	2P (5)
1P (8)	P	13	2P (8)
1P (9)	R	14	2P (9)
1P (11)	S	15	2P (11)
1P (1)	T	16	2P (1)
ペイアウト	U	17	COIN
	V	18	


20ピン4.00mmピッチ

半田面			部品面
GND	A	1	GND
GND	B	2	GND
+5V	C	3	+5V
+5V	D	4	+5V
+12V	E	5	
	F	6	+12V
+5V	H	7	+5V
+5V	J	8	+5V
GND	K	9	GND
GND	L	10	GND

◎ 1P＆2Pコントロールパネル

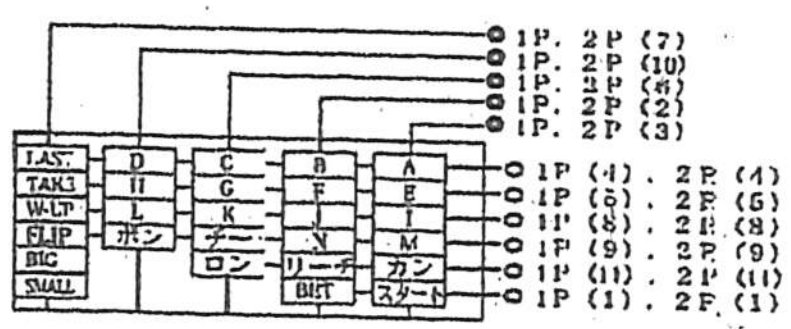


◎ DIP位置表



筐体コネクターへの逆差しに御注意ください!

※DIP-SW5は、全てOFF固定でご使用下さい。



- 本商品の販売賃貸オペレーションは日本国内においてのみ許可されます。外国への輸出は許可されません。
- 当社はお客様の損害、損失について、いかなる場合も一切責任を負いません。
- アミューズメント用としてご使用下さい。
- メダルゲーム機の設置運営につきましては、[メダル機械運用規定]を守ってご使用下さい。

Techno-Top,Limited / T-topSOFT Nagoya Japan
Licensed by DYNAX SOFT DIVISION / NAKANIHON, INC.

麻雀　聖龍伝説DELUXE　DIP-SW 仕様書


DIP-SW1

T83031-080500-001

項目	設定	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ODDS RATE	(別表参照　表2)					＊＊	＊＊				
BET-MAX	1							OFF	OFF		
	5							ON	OFF		
	10							OFF	ON		
	20							ON	ON		
NOTE RATE	コイン・インの5倍									OFF	
	コイン・インの10倍									ON	
モニター画面反転	通常										OFF
	反転										ON

ODDS RATE（表2)

SW−5 / SW−6	OFF / OFF	ON / OFF	OFF / ON	ON / ON
役　満	32	50	100	50
三倍満	24	30	50	30
倍　満	16	15	25	15
跳　満	12	12	10	8
満　貫	8	8	5	5
３ハン	4	6	3	3
２ハン	2	3	2	2
１ハン	1	2	1	1



DIP-SW2

項目	設定	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COIN RATE	1コイン　1プレイ	OFF	OFF								
	1コイン　2プレイ	ON	OFF								
	1コイン　5プレイ	OFF	ON								
	1コイン　10プレイ	ON	ON								
ゲーム・スタート時の最低レート数	レート1			OFF	OFF						
	レート2			ON	OFF						
	レート3			OFF	ON						
	レート5			ON	ON						
クレジット・コインリミット	300					OFF	OFF				
	500					ON	OFF				
	700					OFF	ON				
	1000					ON	ON				
W-BET機能	有							ON			
	無							OFF			
ラストチャンス有無	有								ON		
	無								OFF		
コンピュータの強さ☆（放銃パターンの確率）	強い									OFF	OFF
	やや強い									ON	OFF
	普通									OFF	ON
	弱い									ON	ON

☆コンピューターの強さ（放銃パターン）…CPUの浮き牌の放銃の確率です。一層のおもしろさが出ます。

DIP-SW3

項目	設定	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
オートリーチの有無	有					ON					
	無					OFF					
Don・Den機能ボタン変更	F/F						ON				
	スタート						OFF				
＊１ メダルタイマーの設定	有							ON			
	無							OFF			
ゲームスタイル	クレジットタイマー								ON		
	クレジット								OFF		
クレジットタイマー時のスタート方式	最低RATE固定									ON	
	通常									OFF	
OFF固定											OFF


＊１　メダルコーナー等で、クレジットが残っていて長時間ゲームをしないときにクレジットをゼロにクリアする機能です。
ゲームを開始せずにオッズ画面の状態を１０分程続けますとクリアされます。
（メダルタイマーの設定をされない場合は必ずOFFにして下さい）

DIP-SW4

項目	設定	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
デモサウンド	有	ON									
	無	OFF									
ゲームサウンド	有		ON								
	無		OFF								
連荘ギャル表示	有			ON							
	無			OFF							
連荘ギャルの表示方法	3連荘後				ON						
	勝つ毎				OFF						
ゲーム画面のギャルアクションの有無	有					ON					
	無					OFF					
ゲーム中のボイス有無	有						ON				
	無						OFF				
あがり役表示のボイス有無(注★)	有							ON			
	無							OFF			
OFF固定									OFF	OFF	OFF

注・・・あがり役表示のボイス有無はゲーム中のボイス(DIP-SW4-6)をOFFにした場合は設定出来ません。

DIP-SW5



※DIP-SW5は、全てOFF固定でご使用下さい。

＊注意！各DIP-SWの設定をされる場合、必ず電源をOFFの状態で行って下さい。

Techno-Top.Limited / T-topSOFT Nagoya Japan
Licensed by DYNAX SOFT DIVISION / NAKANIHON, INC.

DIP-SW 仕様書（標準設定について）

① 標準設定　コインプールタイプ A
メダル払い出し機能が備わっていない筐体でプレイする場合の設定です。
従来の「コインプールタイプ」と同様で麻雀ゲーム本来の内容を重視したものです。

② 標準設定　コインプールタイプB
従来の「コインプールタイプ」に、よりアミューズメント要素をもたせたものです。
メダル払い出し機能が備わっていない筐体でプレイする場合の設定です。

③ 標準設定　メダルコーナータイプ
ゲームコーナー等でOUT-COUNTER出力を検知し、メダル払い出しをするタイプの筐体でプレイする場合の設定です。

※最低レート数は、各ゲームコーナーの設定に合わせて下さい。

④ クレジット・タイマータイプ（標準設定 アミューズコーナータイプ）
ゲームコーナー等で、メダル払い出し機能が備わってない筐体でプレイする場合の設定です。
一定時間ゲームをしなければ（約60秒）自動的にクレジットの残りがクリアされます。
オッズは役満32点のタイプに自動設定されます。

スタート時のレートは最低レートに固定され、スタートボタンを押すと、自動的に最低レート分のレートが入り、ゲームが開始されます。

※各設定の詳細につきましては、取扱説明書内「DIP-SW仕様書」をご参照下さい。

＊工場出荷時は、”標準設定 メダルコーナータイプ”に設定してあります。
設置されるロケーションに合わせて、各項目を設定して下さい。

T-top SOFT

自動自己診断機能Ver.2と定期点検について

T-top SOFT

自動自己診断機能Ver.2について。
当社ではゲーム基板をお客様に、より安心してご利用して頂く為に、
従来の自動自己診断機能から自動自己診断機能Ver.2にバージョンアップを行いました。

“自動自己診断機能Ver.2”
- コイン投入イタズラ防止機能
- 電源ON／OFF時の不正防止機能
- 定期点検の警告機能

の各機能を強化致しました。

定期点検のお願い。
通常のご使用に伴う基板の故障などのトラブルは、お客様の定期点検無しには早期発見と対策は不可能です。
当社ではこの現状をふまえ、お客様に確実に定期点検をしていただく為、一定期間点検をされないと画面上に警告を表示する”定期点検の警告機能”（図1）を追加しました。
定期点検をされた後に、下記の手順で”警告表示までの期間”を必ず更新して下さい。

（図1）定期点検の警告画面

定期点検を行って下さい

T-top SOFT

なお、定期点検のチェック項目としては
- 操作パネル、DIPスイッチのチェック
- アナライザーのチェック
- メモリークリアー
- キャビネット全体の確認

等を行って下さい。

お手数ですが、故障などの各種トラブルを避ける為にも定期点検をされます様、よろしくお願いします。

自動自己診断機能Ver.2の更新方法

1、期日確認～タイマー設定画面の表示
下記のどちらかの方法で、確認画面（図2）が表示されます。

方法ａ：テストスイッチを押したまま電源を投入し、”ＴＩＭＥＲ　ＳＥＴ”を選択します。
方法ｂ：アナライザースイッチを押してアナライザー画面にした後、Ｎボタンを押します。

※花札は”方法ｂ”には対応しておりません。ご注意下さい。

確認画面で定期点検の期日が近づいていた場合、速やかに定期点検を行って下さい。

点検終了後、再度この画面を表示してＮボタンを押して下さい。
タイマー設定画面（図3）が表示されます。

（図2）確認画面

定期点検まであと
１ヶ月

タイマーの更新設定をする時は
Ｎボタンを押して下さい。

スタート＝キャンセル

2、警告表示までの期間の更新
ご希望の延長期間をＡ～Ｃ（花札は１～３）ボタンで選んで下さい。

工場出荷時の設定は１２ヶ月になっております。
※推奨設定は、６ヶ月または１２ヶ月です。

（図3）タイマー設定画面

定期点検タイマーの設定
あと　　１ヶ月

Ａ　　６ヶ月に設定
Ｂ　１２ヶ月に設定
Ｃ　２４ヶ月に設定

Ａ～Ｃのボタンで選んで下さい。

※新機能追加にともない、操作の追加・変更等がありますので、取扱説明書をよく読みご理解のうえご使用ください。